

---

# EURO-DESIGN 70

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕРЫ ЗАГОТОВОК

# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

### Содержание

Стр.	Наименование
2	Одностворчатые окна
3	Двухстворчатые окна с горбыльком 68 BriD
4	Двухстворчатые окна с импостом 86 TD70/BriD
4a	Двухстворчатые окна с импостом 78 Euro 70
5	Двухстворчатые окна с импостом 120 TD70
6	Многостворчатые окна
6a	Многостворчатые окна (Импост 78 Euro 70)
7	Трёхстворчатые окна с приравненными стеклопакетами с импостом 86 TD70/BriD
7a	Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 78 Euro 70
8	Двухстворчатые окна без жесткого импоста со штульпом BriD
9	Двухстворчатые окна без жесткого импоста с ложным импостом TD70/BriD
10	Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол со штульпом BriD
11	Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с ложным импостом TD70/BriD
12	Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 86 TD70/BriD и штульпом BriD
12a	Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 78 Euro 70 и штульпом BriD
13	Трёхстворчатые окна с приравненными стёклами с импостом 86 TD70/BriD и ложным импостом TD70/BriD
13a	Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 78 Euro 70 и ложным импостом TD70/BriD

# REHAU-Euro-Design 70


## Размеры заготовок

Одностворчатые окна

Размер элемента (EM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм

Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

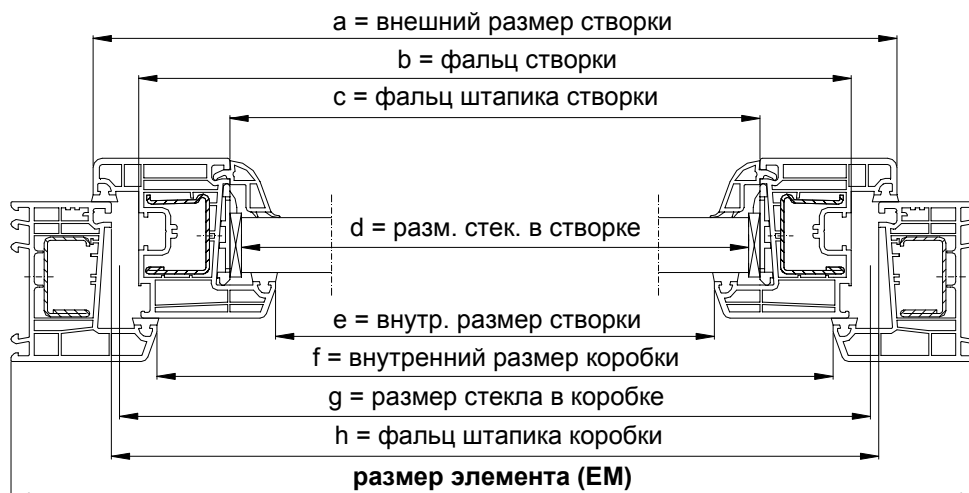

LT 195 KIEW TI 774690-2 RU 10.07

		Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64 Коробка 115	a	- 72	- 72	- 72	- 72
	b	- 112	- 112	- 112	- 112
	c	- 176	- 192	- 220	- 246
	d	- 186	- 202	- 230	- 256
	e	- 216	- 232	- 260	- 286
	f	- 128	- 128	- 128	- 128
	g	- 98	- 98	- 98	- 98
	h	- 88	- 88	- 88	- 88
Коробка 68	a	- 80	- 80	- 80	- 80
	b	- 120	- 120	- 120	- 120
	c	- 184	- 200	- 228	- 254
	d	- 194	- 210	- 238	- 264
	e	- 224	- 240	- 268	- 294
	f	- 136	- 136	- 136	- 136
	g	- 106	- 106	- 106	- 106
	h	- 96	- 96	- 96	- 96
Коробка 76-2	a	- 96	- 96	- 96	- 96
	b	- 136	- 136	- 136	- 136
	c	- 200	- 216	- 244	- 270
	d	- 210	- 226	- 254	- 280
	e	- 240	- 256	- 284	- 310
	f	- 152	- 152	- 152	- 152
	g	- 122	- 122	- 122	- 122
	h	- 112	- 112	- 112	- 112

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.


# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Двухстворчатые окна с горбыльком 68 BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

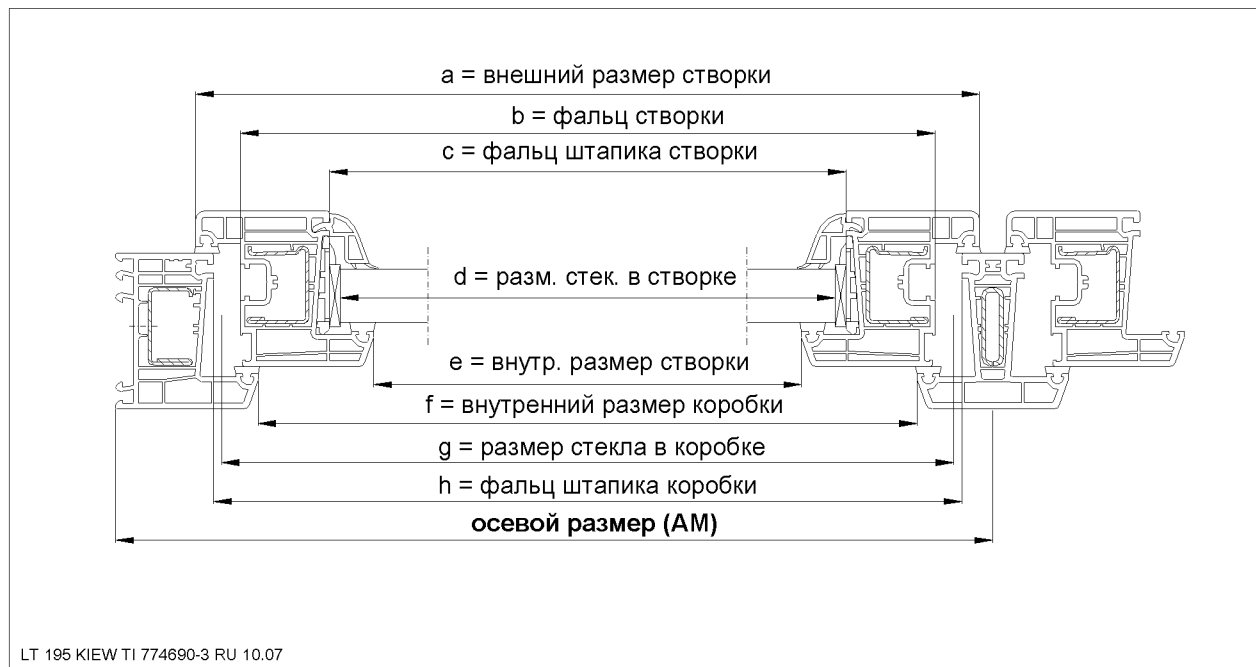

	Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
	мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a - 42	- 42	- 42	- 42
Коробка 115	b - 82	- 82	- 82	- 82
	c - 146	- 162	- 190	- 216
	d - 156	- 172	- 200	- 226
	e - 186	- 202	- 230	- 256
	f - 98	- 98	- 98	- 98
	g - 68	- 68	- 68	- 68
	h - 58	- 58	- 58	- 58
	осевой размер (AM)			
Коробка 68	a - 46	- 46	- 46	- 46
	b - 86	- 86	- 86	- 86
	c - 150	- 166	- 194	- 220
	d - 160	- 176	- 204	- 230
	e - 190	- 206	- 234	- 260
	f - 102	- 102	- 102	- 102
	g - 72	- 72	- 72	- 72
	h - 62	- 62	- 62	- 62
Коробка 76-2	a - 54	- 54	- 54	- 54
	b - 94	- 94	- 94	- 94
	c - 158	- 174	- 202	- 228
	d - 168	- 184	- 212	- 238
	e - 198	- 214	- 242	- 268
	f - 110	- 110	- 110	- 110
	g - 80	- 80	- 80	- 80
	h - 70	- 70	- 70	- 70

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.


# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Двухстворчатые окна с импостом 86 TD70/BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

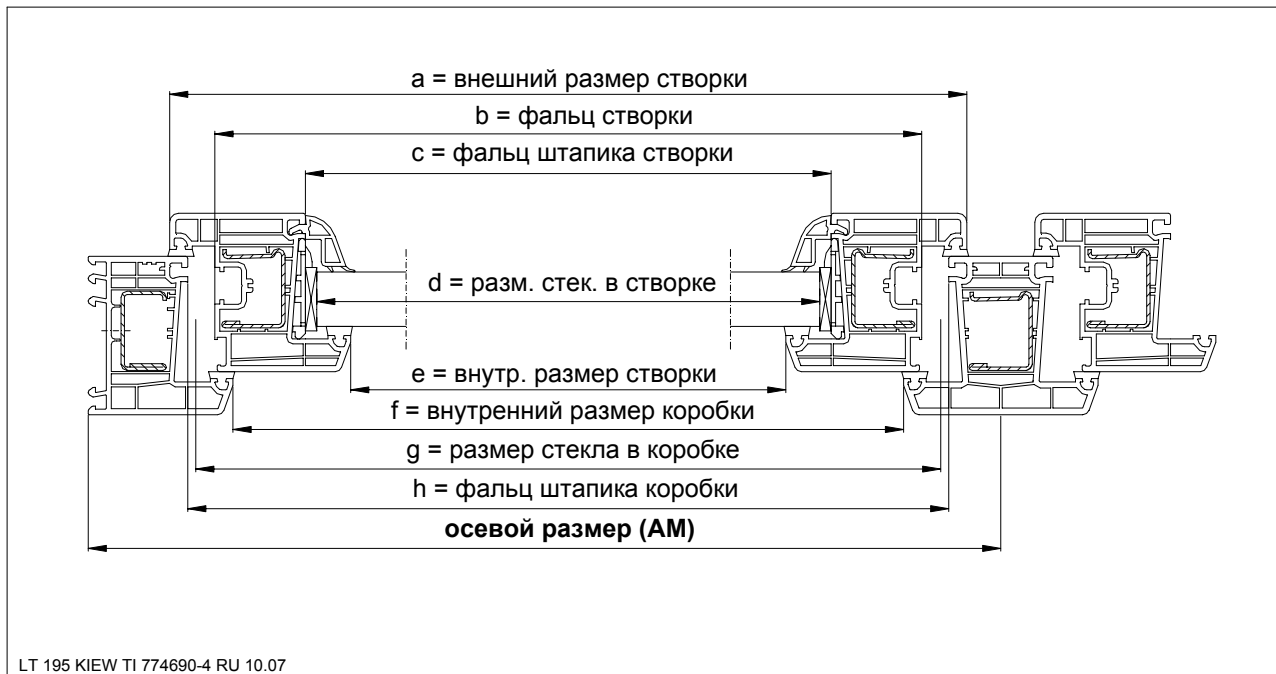

		Створка 52	Створка 60	Створка 74/94	Створка 87
		BriD	Euro70/TD70/ BriD	BriD	TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64 Коробка 115	a	- 51	- 51	- 51	- 51
	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	- 155	- 171	- 199	- 225
	d	- 165	- 181	- 209	- 235
	e	- 195	- 211	- 239	- 265
	f	- 107	- 107	- 107	- 107
	g	- 77	- 77	- 77	- 77
	h	- 67	- 68	- 67	- 67
Коробка 68	a	- 55	- 55	- 55	- 55
	b	- 95	- 95	- 95	- 95
	c	- 159	- 175	- 203	- 229
	d	- 169	- 185	- 213	- 239
	e	- 199	- 215	- 243	- 269
	f	- 111	- 111	- 111	- 111
	g	- 81	- 81	- 81	- 81
	h	- 71	- 71	- 71	- 71
Коробка 76-2	a	- 63	- 63	- 63	- 63
	b	- 103	- 103	- 103	- 103
	c	- 167	- 183	- 211	- 237
	d	- 177	- 193	- 221	- 247
	e	- 207	- 223	- 251	- 277
	f	- 119	- 119	- 119	- 119
	g	- 89	- 89	- 89	- 89
	h	- 79	- 79	- 79	- 79

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.


# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Двухстворчатые окна с импостом 78 Euro 70

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

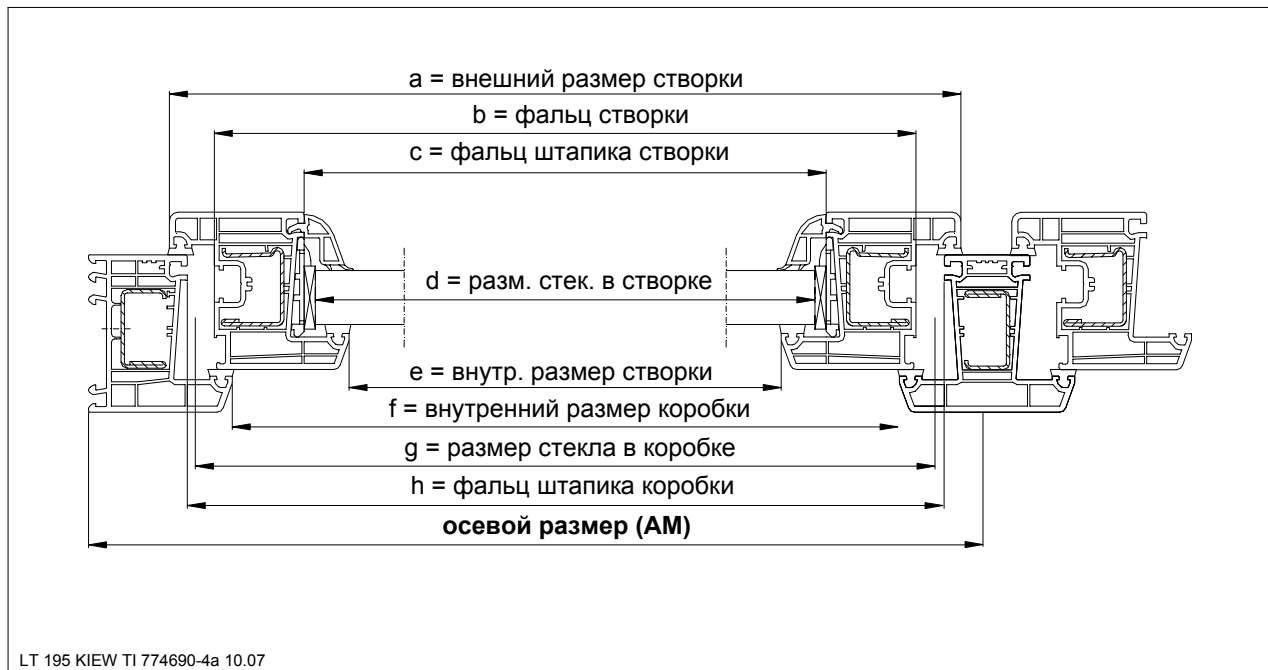

		Створка 52 BriD мм	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD мм	Створка 74/94 BriD мм	Створка 87 TD70 мм
Коробка 64 Коробка 115	a	- 47	- 47	- 47	- 47
	b	- 87	- 87	- 87	- 87
	c	-151	-167	-195	-221
	d	-161	-177	-205	-231
	e	-191	-207	-235	-261
	f	-103	-103	-103	-103
	g	- 73	- 73	- 73	- 73
	h	- 63	- 63	- 63	- 63
Коробка 68	a	- 51	- 51	- 51	- 51
	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	-155	-171	-199	-225
	d	-165	-181	-209	-235
	e	-195	-211	-239	-265
	f	-107	-107	-107	-107
	g	- 77	- 77	- 77	- 77
	h	- 67	- 67	- 67	- 67
Коробка 76-2	a	- 59	- 59	- 59	- 59
	b	- 99	- 99	- 99	- 99
	c	-163	-179	-207	-233
	d	-173	-189	-217	-243
	e	-203	-219	-247	-273
	f	-115	-115	-115	-115
	g	- 85	- 85	- 85	- 85
	h	- 75	- 75	- 75	- 75

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.

# REHAU-Euro-Design 70


## Размеры заготовок

Двухстворчатые окна с импостом 120 TD70

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм

Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

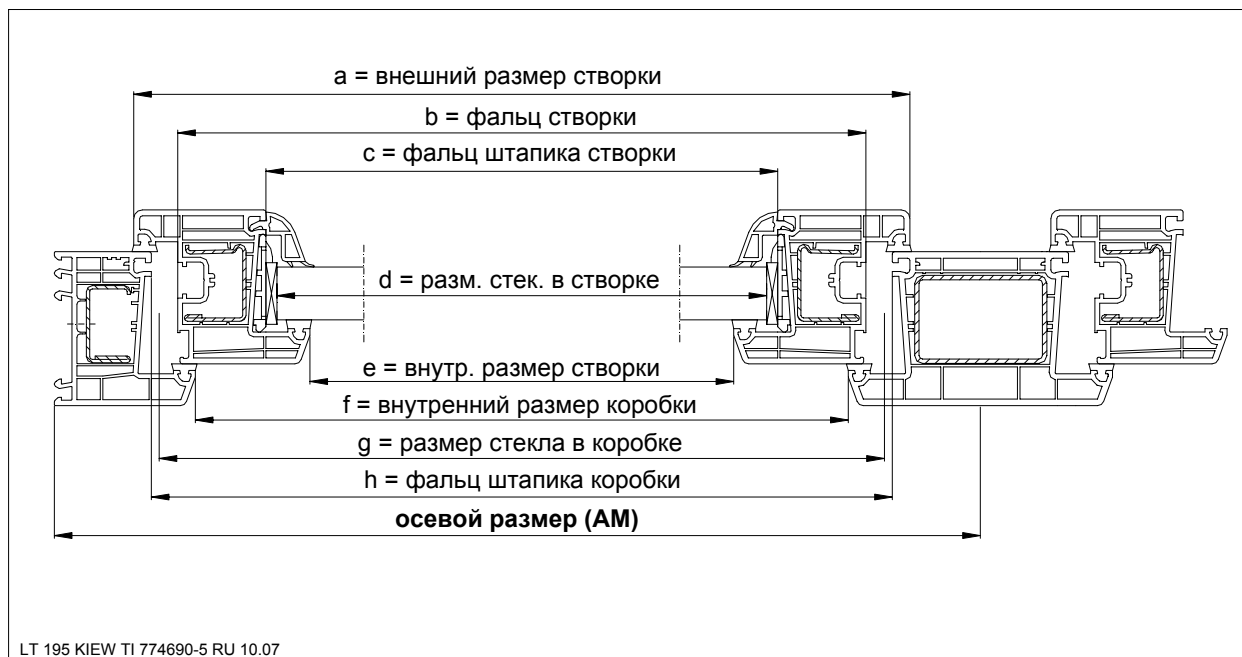

	Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
	мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a - 68	- 68	- 68	- 68
Коробка 115	b - 108	- 108	- 108	- 108
	c - 172	- 188	- 216	- 242
	d - 182	- 198	- 226	- 252
	e - 212	- 228	- 256	- 282
	f - 124	- 124	- 124	- 124
	g - 94	- 94	- 94	- 94
	h - 84	- 84	- 84	- 84
	Коробка 68	a - 72	- 72	- 72
b - 112		- 112	- 112	- 112
c - 176		- 192	- 220	- 246
d - 186		- 202	- 230	- 256
e - 216		- 232	- 260	- 286
f - 128		- 128	- 128	- 128
g - 98		- 98	- 98	- 98
h - 88		- 88	- 88	- 88
Коробка 76-2	a - 80	- 80	- 80	- 80
	b - 120	- 120	- 120	- 120
	c - 184	- 200	- 228	- 254
	d - 194	- 210	- 238	- 264
	e - 224	- 240	- 268	- 294
	f - 136	- 136	- 136	- 136
	g - 106	- 106	- 106	- 106
	h - 96	- 96	- 96	- 96

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.


# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Многостворчатые окна

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

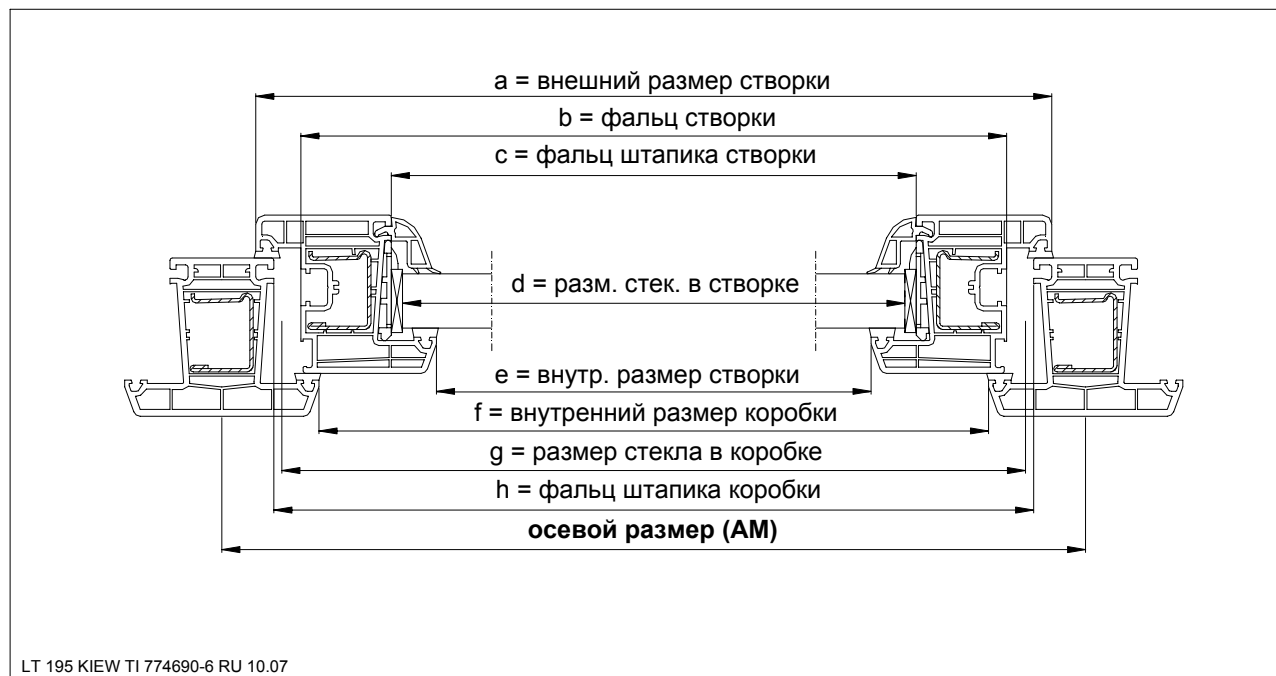

	Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
	мм	мм	мм	мм
Горбылёк 68 BriD	a	- 12	- 12	- 12
	b	- 52	- 52	- 52
	c	- 116	- 132	- 160
	d	- 126	- 142	- 170
	e	- 156	- 172	- 200
	f	- 68	- 68	- 68
	g	- 38	- 38	- 38
	h	- 28	- 28	- 28
Импост 86	a	- 30	- 30	- 30
	b	- 70	- 70	- 70
	c	- 134	- 150	- 178
	d	- 144	- 160	- 188
	e	- 174	- 190	- 218
	f	- 86	- 86	- 86
	g	- 56	- 56	- 56
	h	- 46	- 46	- 46
Импост 120 TD70	a	- 64	- 64	- 64
	b	- 104	- 104	- 104
	c	- 168	- 184	- 212
	d	- 178	- 194	- 222
	e	- 208	- 224	- 252
	f	- 120	- 120	- 120
	g	- 90	- 90	- 90
	h	- 80	- 80	- 80

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.




# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Многостворчатые окна

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

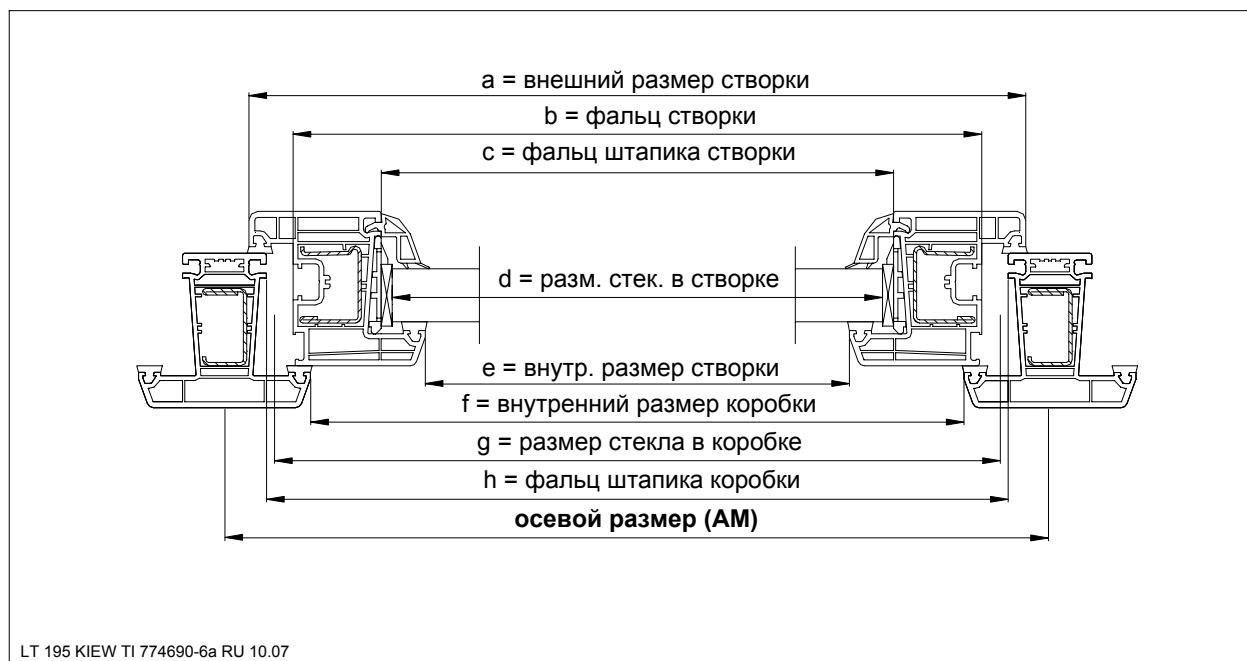

	Створка 52 BrID	Створка 60 Euro70/TD70/ BrID	Створка 74/94 BrID	Створка 87 TD70
	мм	мм	мм	мм
Импост 78	a	- 22	- 22	- 22
	b	- 62	- 62	- 62
	c	-126	-142	-196
	d	-136	-152	-206
	e	-166	-182	-236
	f	- 78	- 78	- 78
	g	- 48	- 48	- 48
	h	- 38	- 38	- 38

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.



# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 86 TD70/BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

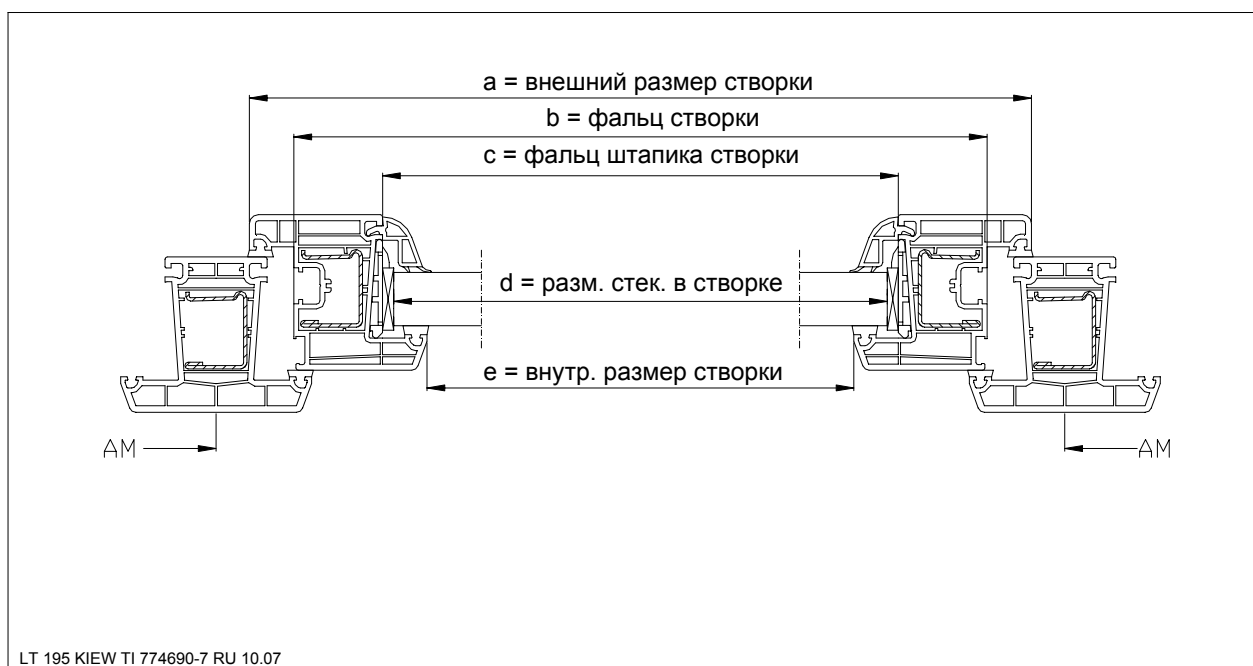

LT 195 KIEW TI 774690-7 RU 10.07

		Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 51	- 51	- 51	- 51
Коробка 115	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	- 155	- 171	- 199	- 225
AM = $\frac{EM}{3} + 21$	d	- 165	- 181	- 209	- 235
	e	- 195	- 211	- 239	- 265
Коробка 68	a	- 55	- 55	- 55	- 55
	b	- 95	- 95	- 95	- 95
	c	- 159	- 175	- 203	- 229
AM = $\frac{EM}{3} + 25$	d	- 169	- 185	- 213	- 239
	e	- 199	- 215	- 243	- 269
Коробка 76-2	a	- 63	- 63	- 63	- 63
	b	- 103	- 103	- 103	- 103
	c	- 167	- 183	- 211	- 237
AM = $\frac{EM}{3} + 33$	d	- 177	- 193	- 221	- 247
	e	- 207	- 223	- 251	- 277

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.

**Внимание:** Рассчитанное на основе формулы значение действительно только для внешнего размера элемента!



# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 78 Euro 70

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

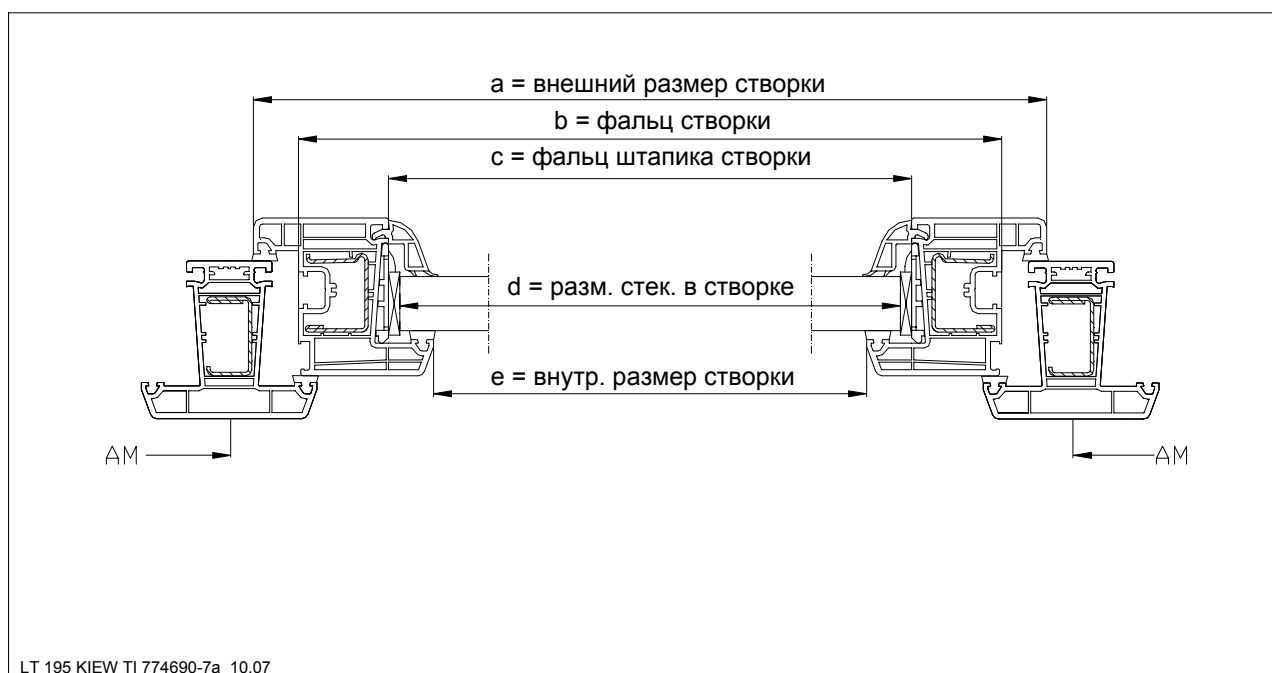

LT 195 KIEW TI 774690-7a 10.07

		Створка 52 BrID	Створка 60 Euro70/TD70/ BrID	Створка 74/94 BrID	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 47	- 47	- 47	- 47
Коробка 115	b	- 87	- 87	- 87	- 87
	c	-151	-167	-195	-221
AM = $\frac{EM + 25}{3}$	d	-161	-177	-205	-231
	e	-191	-207	-235	-261
Коробка 68	a	- 51	- 51	- 51	- 51
	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	-155	-171	-199	-225
AM = $\frac{EM + 29}{3}$	d	-165	-181	-209	-235
	e	-195	-211	-239	-265
Коробка 76-2	a	- 59	- 59	- 59	- 59
	b	- 99	- 99	- 99	- 99
	c	-163	-179	-207	-233
AM = $\frac{EM + 37}{3}$	d	-173	-189	-217	-243
	e	-203	-219	-247	-273

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.


# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Двухстворчатые окна без жесткого импоста со штапиком BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

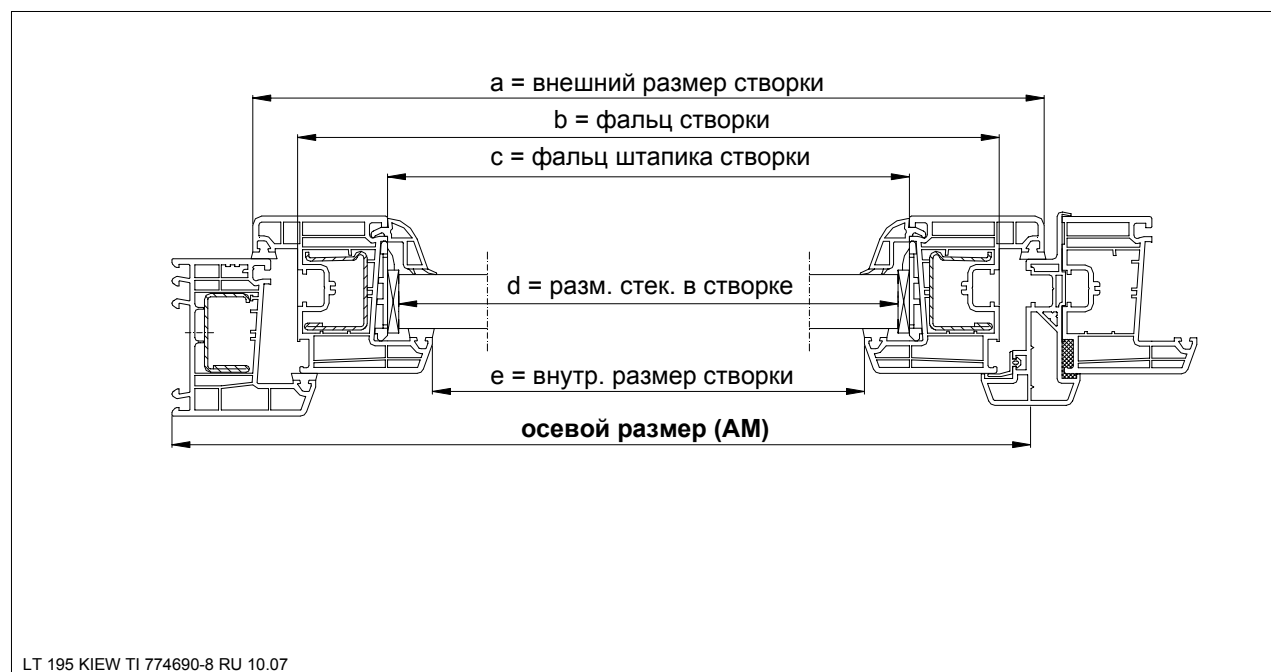

	Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
	мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a - 30	- 30	- 30	- 30
Коробка 115	b - 70	- 70	- 70	- 70
	c - 134	- 150	- 178	- 204
	d - 148	- 160	- 188	- 214
	e - 174	- 190	- 218	- 244
	Коробка 68	a - 34	- 34	- 34
Коробка 68	b - 74	- 74	- 74	- 74
	c - 138	- 154	- 182	- 208
	d - 148	- 164	- 192	- 218
	e - 178	- 194	- 222	- 248
	Коробка 76-2	a - 42	- 42	- 42
b - 82		- 82	- 82	- 82
c - 146		- 162	- 190	- 216
d - 156		- 172	- 200	- 226
e - 186		- 202	- 230	- 256

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.

Размер штапика BriD: высота створки – 36 мм (для колпачков Арт. 222787/222797).


# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Двухстворчатые окна без жесткого импоста с ложным импостом TD70/BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

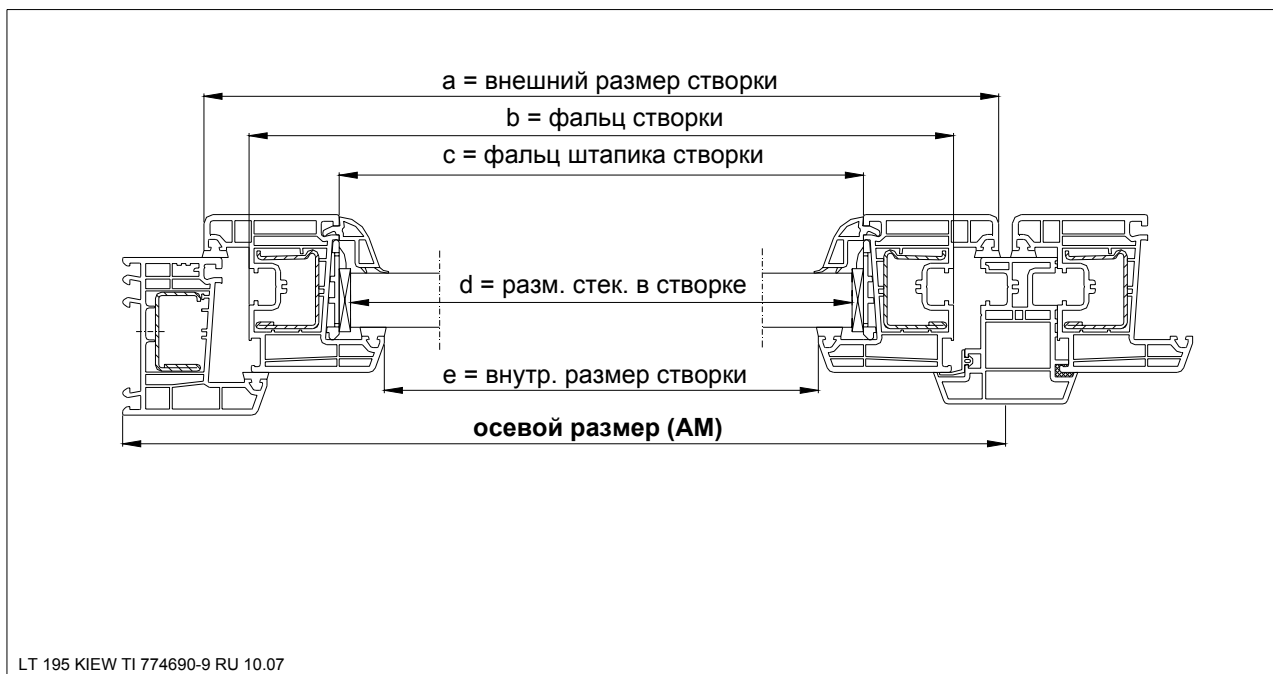

		Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 39	- 39	- 39	- 39
Коробка 115	b	- 79	- 79	- 79	- 79
	c	- 143	- 159	- 187	- 213
	d	- 153	- 169	- 197	- 223
	e	- 183	- 199	- 227	- 253
Коробка 68	a	- 43	- 43	- 43	- 43
	b	- 83	- 83	- 83	- 83
	c	- 147	- 163	- 191	- 217
	d	- 157	- 173	- 201	- 227
	e	- 187	- 203	- 231	- 257
Коробка 76-2	a	- 51	- 51	- 51	- 51
	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	- 155	- 171	- 199	- 225
	d	- 165	- 181	- 209	- 235
	e	- 195	- 211	- 239	- 265

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.

Размер ложного импоста TD70: Высота створки – 36 мм (для колпачков Арт. 221590/221600).

Размер ложного импоста BriD: Высота створки – 36 мм (для колпачков Арт. 222767/222777).



# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол со штапиком BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

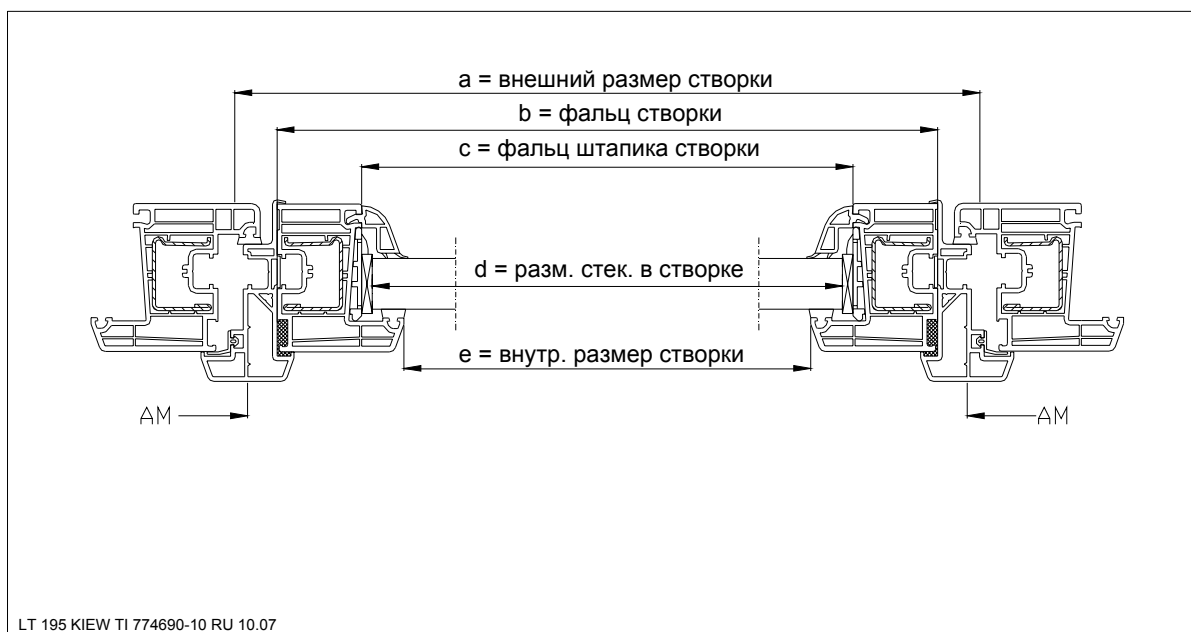

LT 195 KIEW TI 774690-10 RU 10.07

		Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 30	- 30	- 30	- 30
Коробка 115	b	- 70	- 70	- 70	- 70
	c	- 134	- 150	- 178	- 204
AM = $\frac{EM}{3} + 42$	d	- 144	- 160	- 188	- 214
	e	- 174	- 190	- 218	- 244
Коробка 68	a	- 34	- 34	- 34	- 34
	b	- 74	- 74	- 74	- 74
	c	- 138	- 154	- 182	- 208
AM = $\frac{EM}{3} + 46$	d	- 148	- 164	- 192	- 218
	e	- 178	- 194	- 222	- 248
Коробка 76-2	a	- 42	- 42	- 42	- 42
	b	- 82	- 82	- 82	- 82
	c	- 146	- 162	- 190	- 216
AM = $\frac{EM}{3} + 54$	d	- 156	- 172	- 200	- 226
	e	- 186	- 202	- 230	- 256

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.

Размер штапик BriD: Высота створки – 36 мм (для колпачков Арт. 222787/222797).

**Внимание:** Рассчитанное на основе формулы значение действительно только для внешнего размера элемента!



# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с ложным импостом TD70/BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

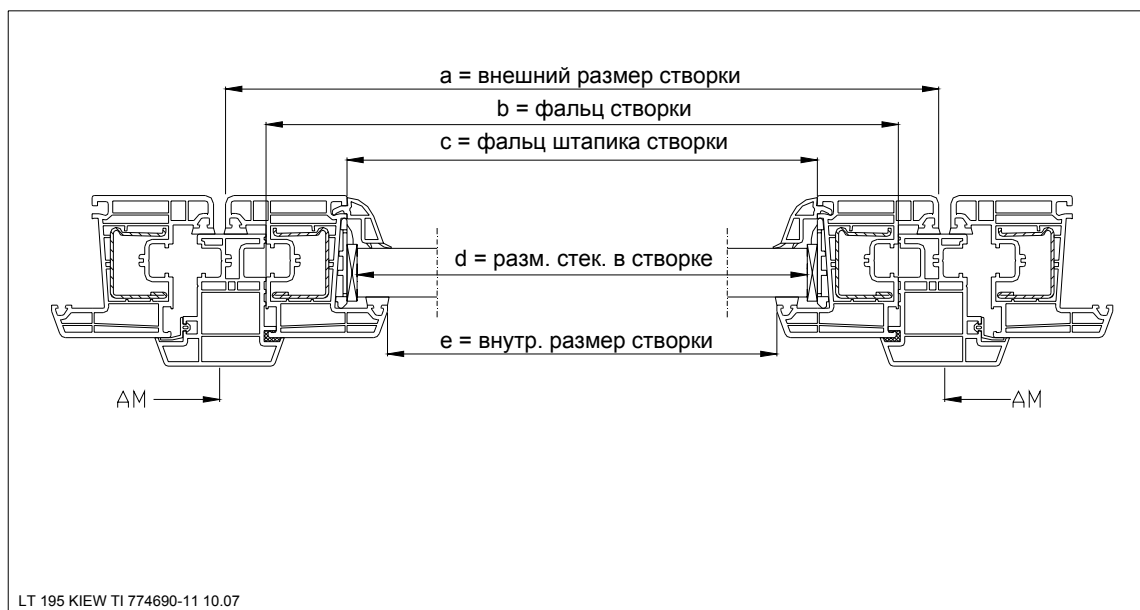

		Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 39	- 39	- 39	- 39
Коробка 115	b	- 79	- 79	- 79	- 79
	c	- 143	- 159	- 187	- 213
AM = EM + 33	d	- 153	- 169	- 197	- 223
3	e	- 183	- 199	- 227	- 253
Коробка 68	a	- 43	- 43	- 43	- 43
	b	- 83	- 83	- 83	- 83
	c	- 147	- 163	- 191	- 217
AM = EM + 37	d	- 157	- 173	- 201	- 227
3	e	- 187	- 203	- 231	- 257
Коробка 76-2	a	- 51	- 51	- 51	- 51
	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	- 155	- 171	- 199	- 225
AM = EM + 45	d	- 165	- 181	- 209	- 235
3	e	- 195	- 211	- 239	- 265

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.

Размер ложного импоста TD70: Высота створки – 36 мм (для колпачков Арт. 221590/221600).

Размер ложного импоста BriD: Высота створки – 36 мм (для колпачков Арт. 222767/222777).

**Внимание:** Рассчитанное на основе формулы значение действительно только для внешнего размера элемента!



# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 86 TD70/BriD и штапиком BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

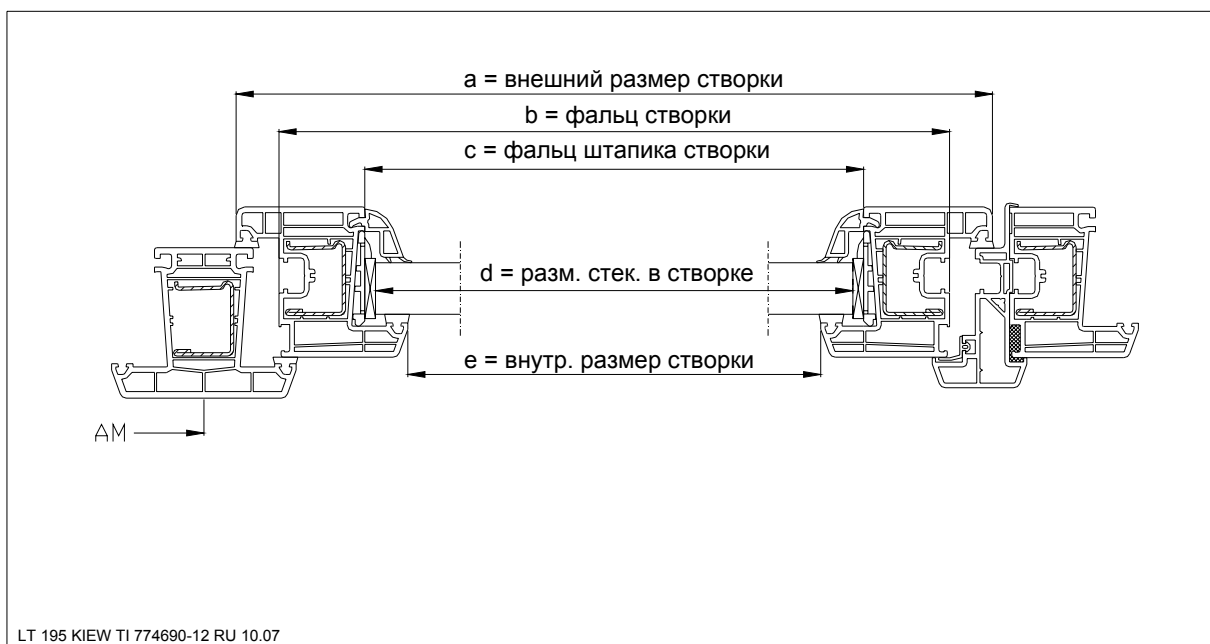

LT 195 KIEW TI 774690-12 RU 10.07

		Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 51	- 51	- 51	- 51
Коробка 115	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	- 155	- 171	- 199	- 225
AM = $\frac{EM}{3} + 63$	d	- 165	- 181	- 209	- 235
	e	- 195	- 211	- 239	- 265
Коробка 68	a	- 55	- 55	- 55	- 55
	b	- 95	- 95	- 95	- 95
	c	- 159	- 175	- 203	- 229
AM = $\frac{EM}{3} + 67$	d	- 169	- 185	- 213	- 239
	e	- 199	- 215	- 243	- 269
Коробка 76-2	a	- 63	- 63	- 63	- 63
	b	- 103	- 103	- 103	- 103
	c	- 167	- 183	- 211	- 237
AM = $\frac{EM}{3} + 75$	d	- 177	- 193	- 221	- 247
	e	- 207	- 223	- 251	- 277

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.

Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 78 Euro 70 и штапиком BriD





# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

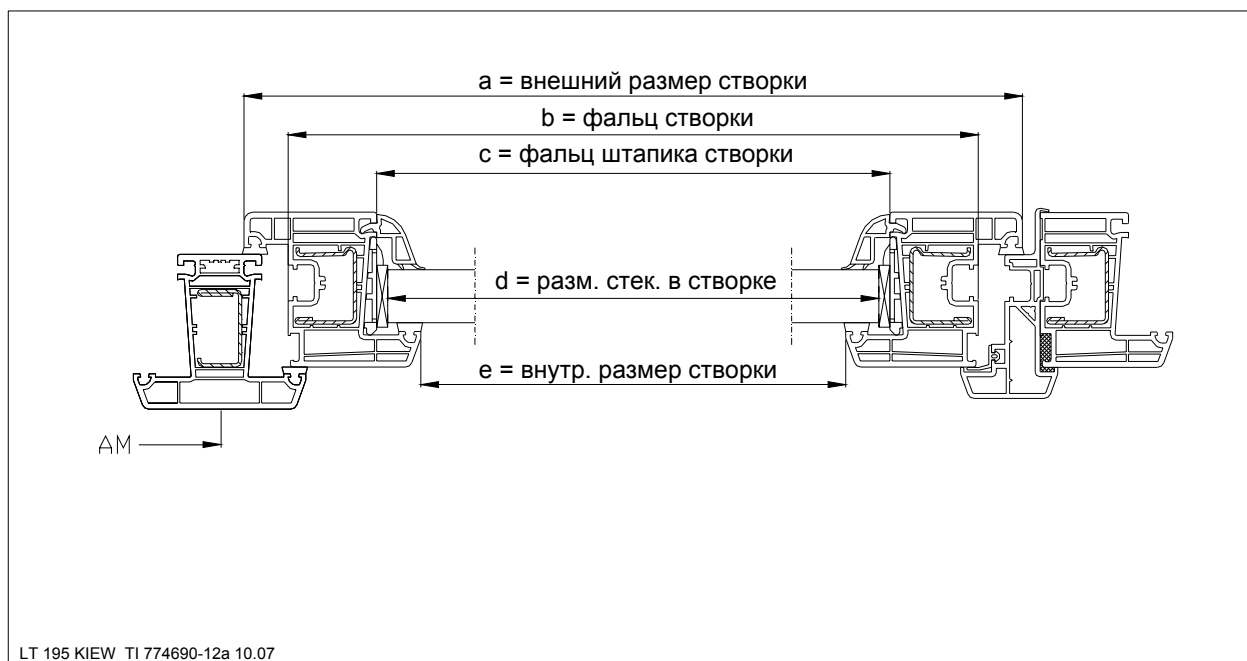

LT 195 KIEW TI 774690-12a 10.07

		Створка 52 BrID	Створка 60 Euro70/TD70/ BrID	Створка 74/94 BrID	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 47	- 47	- 47	- 47
Коробка 115	b	- 87	- 87	- 87	- 87
	c	-151	-167	-195	-221
AM = EM + 59	d	-161	-177	-205	-231
3	e	-191	-207	-235	-261
Коробка 68	a	- 51	- 51	- 51	- 51
	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	-155	-171	-199	-225
AM = EM + 63	d	-165	-181	-209	-235
3	e	-195	-211	-239	-265
Коробка 76-2	a	- 59	- 59	- 59	- 59
	b	- 99	- 99	- 99	- 99
	c	-163	-179	-207	-233
AM = EM + 71	d	-173	-189	-217	-243
3	e	-203	-219	-247	-273

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.



# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 86 TD70/BriD и ложным импостом TD70/BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

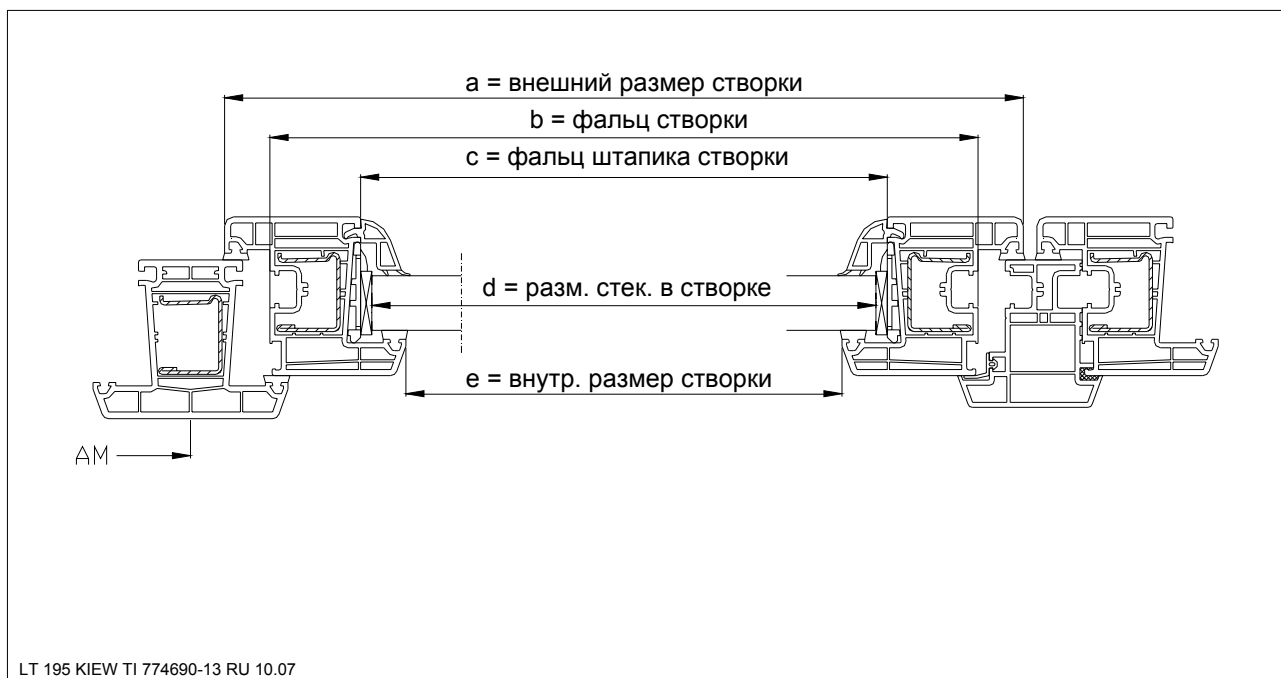

LT 195 KIEW TI 774690-13 RU 10.07

		Створка 52 BriD	Створка 60 Euro70/TD70/ BriD	Створка 74/94 BriD	Створка 87 TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 51	- 51	- 51	- 51
Коробка 115	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	- 155	- 171	- 199	- 225
AM = EM + 45	d	- 165	- 181	- 209	- 235
3	e	- 195	- 211	- 239	- 265
Коробка 68	a	- 55	- 55	- 55	- 55
	b	- 95	- 95	- 95	- 95
	c	- 159	- 175	- 203	- 229
AM = EM + 49	d	- 169	- 185	- 213	- 239
3	e	- 199	- 215	- 243	- 269
Коробка 76-2	a	- 63	- 63	- 63	- 63
	b	- 103	- 103	- 103	- 103
	c	- 167	- 183	- 211	- 237
AM = EM + 57	d	- 177	- 193	- 221	- 247
3	e	- 207	- 223	- 251	- 277

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.



# REHAU-Euro-Design 70

## Размеры заготовок

Трёхстворчатые окна с приравненными размерами стёкол с импостом 78 Euro 70 и ложным импостом TD70/BriD

Осевой размер (AM) -

Зазор фальца стекла: 5 мм  
Зазор фальца фурнитуры: 12 мм

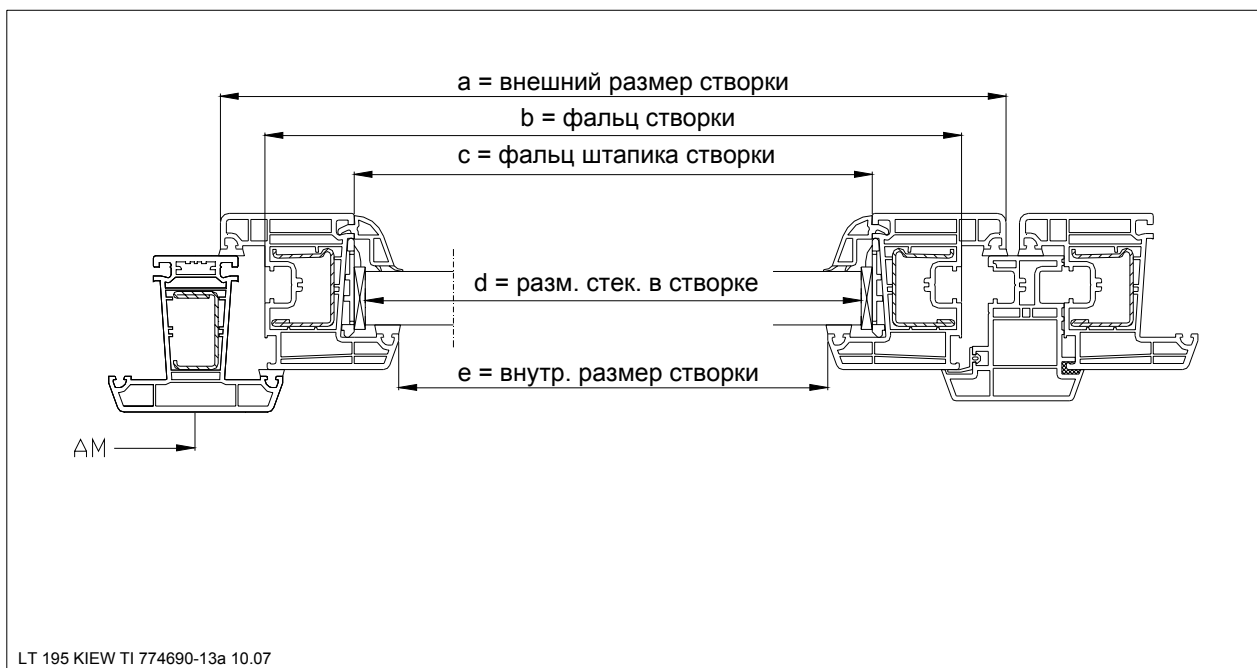

LT 195 KIEW TI 774690-13a 10.07

		Створка 52	Створка 60	Створка 74/94	Створка 87
		BriD	Euro70/TD70/ BriD	BriD	TD70
		мм	мм	мм	мм
Коробка 64	a	- 47	- 47	- 47	- 47
Коробка 115	b	- 87	- 87	- 87	- 87
	c	-151	-167	-195	-221
AM = EM + 41	d	-161	-177	-205	-231
3	e	-191	-207	-235	-261
Коробка 68	a	- 51	- 51	- 51	- 51
	b	- 91	- 91	- 91	- 91
	c	-155	-171	-199	-225
AM = EM + 45	d	-165	-181	-209	-235
3	e	-195	-211	-239	-265
Коробка 76-2	a	- 59	- 59	- 59	- 59
	b	- 99	- 99	- 99	- 99
	c	-163	-179	-207	-233
AM = EM + 53	d	-173	-189	-217	-243
3	e	-203	-219	-247	-273

**Внимание:** При нарезке заготовок учитывать припуск на сварной шов 2,5 - 3 мм с каждой стороны профиля, т.е. этот припуск следует добавить к размеру заготовки.